




FCS-3054 Version: 1

## HUBBLE Feste-Dom-IP-Netzwerk-Kamera, 3 Megapixel, 802.3af PoE, Vandalensicher

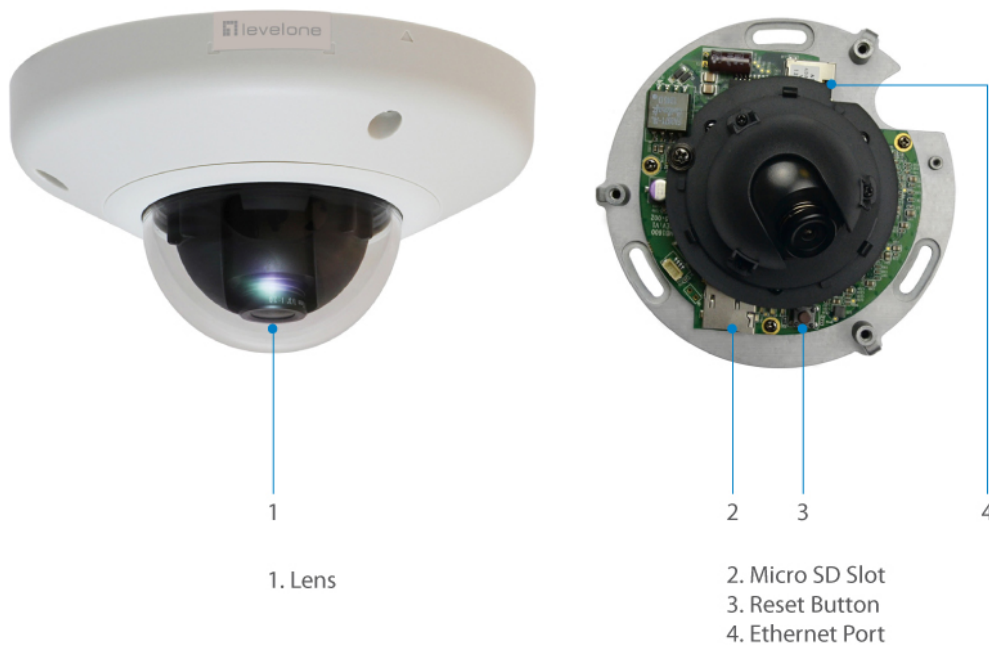

### Key-features

- Integrierter Micro-SDHC/SDXC-Karteneinschub zur lokalen Speicherung von Audio-/Videodaten
- 3-Megapixel HD-Auflösung
- Vandalensicheres, IK08-eingestuftes Gehäuse
- Video Komprimierung: H.264, MJPEG
- Stromversorgungsunterstützung: PoE (IEEE 802.3af)
- Kostenlose Überwachung und CMS-Softwarepakete (zentrales Managementsystem) mit 64-Kanal-Lizenz

## Specifications

### Systemeigenschaften

#### Standards & Protokolle:

IEEE 802.3 10-BASE-T, Ethernet  
IEEE 802.3u 100-BASE-TX, Fast Ethernet  
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)  
IEEE 802.1X Network Access Control  
TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour

#### Bildsensor:

3-Megapixel 1/3.2" Progressive Scan CMOS

#### Linse:

Fixed focal, Fixed iris, Fixed focus, f2.93mm , F2.0

#### Buchse:

1 x RJ-45 10/100 Mbps PoE port  
1 x MicroSDHC/ MicroSDXC card slot

#### Taster:

Reset Button

#### Indikator:

Power

#### Verschlusszeit:

1/5 ~ 1/10,000 sec

#### Betrachtungswinkel:

83.3°

#### P/T/Z:

Digital Zoom to very high detail available on Software

#### Videokomprimierung:

H.264 / MJPEG

#### Auflösung:

3M(2048 x 1536)

#### Video Format:

RAW

#### Leistungsaufnahme:

802.3af PoE

#### Energieverbrauch:

PoE Class 1 (IEEE802.3af) / 2.91W

#### Datenrate:

10/100Mbps

#### Speicherkapazität:

SD/MicroSD memory card of up to 64GB

### Funktionen

#### Allgemein:

Backup: MicroSDHC /MicroSDXC card slot for local storage

#### Videofunktionen:

Image Setting: - Adjustable image size, quality and bit rate  
- Configurable brightness, sharpness, contrast, saturation, white balance and exposure  
- AGC/AWB/AES  
- Back Light Compensation (BLC)  
- 2D Noise Reduction (2DNR)  
Streaming: Up to 2 video streams

## Leistung

### Bildrate (fps):

15 fps at 2048 x 1536; 30 fps at 1920 x 1080; 30 fps at 1280 x 720; 30 fps at 640 x 480; 15 fps at 320 x 240

### Minimale Beleuchtung:

Color: 0.1 lux at F2.0

## Environment

### Temperatur bei Betrieb (°C):

Operating: -10°C ~ 50°C

### Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:

Operating: 10% ~ 85%

### Einsatzort:

Wall/Ceiling Mount

## Abmessungen

### Abmessungen (W x D x H mm):

110 x 58 x 110

### Gewicht:

202 g

## Approval and Compliance

### Zertifizierung:

CE, RoHS, FCC, IK08

### Gehäuse:

Vandal Resistant IK08-protected


## andere

### Unterstützte Browser:

Microsoft Windows 8/7/Vista/XP



## Diagramm

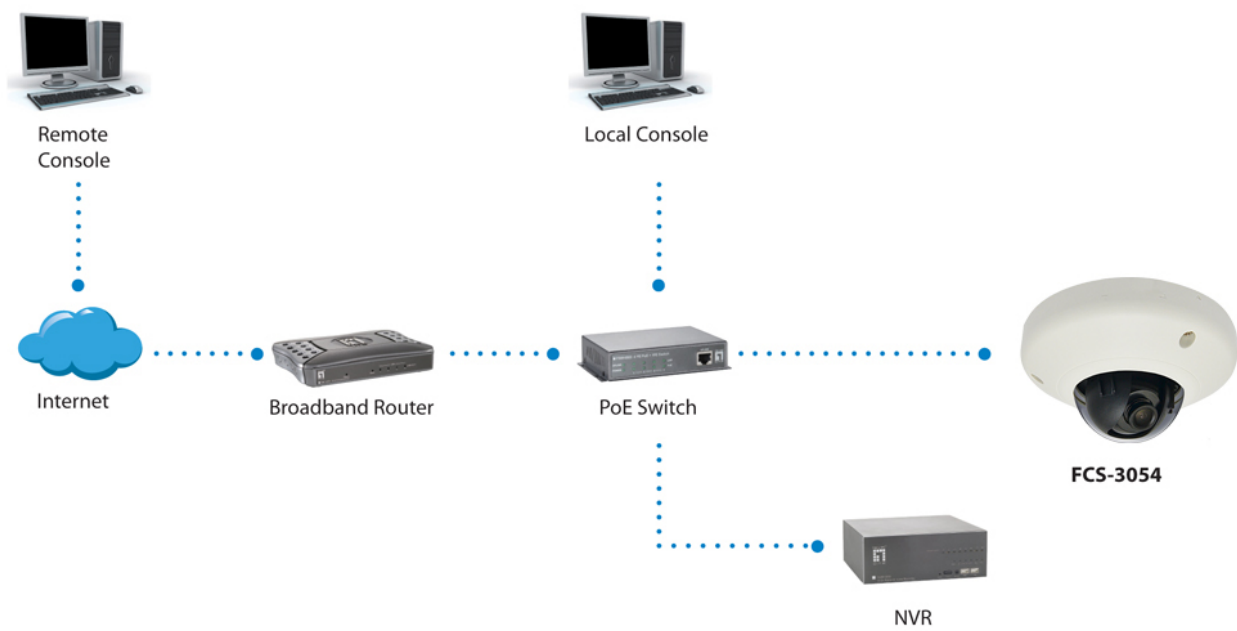

---

## Order Information

FCS-3054

---

## Package Contents

FCS-3054  
Schraubenset  
Quick Installation Guide  
Ressource CD (Bedienungsanleitung, Hilfsprogramm, QIG)

No liability or responsibility for any errors or omissions in the content.  
Specifications are subject to change without notice.  
All mentioned brand names are registered trademarks and property of their owners.  
Copyright © Digital Data Communications GmbH, Germany. All Rights Reserved.