




FCS-5055 Version: 1

! Power supply unit is to be ordered separately.

HUBBLE Zoom IP-Netzwerk-Kamera, 3 Megapixel, 802.3af PoE, IR-LEDs, Zwei-Wege Audio, Innen / Außen, 12fach Optischer Zoom

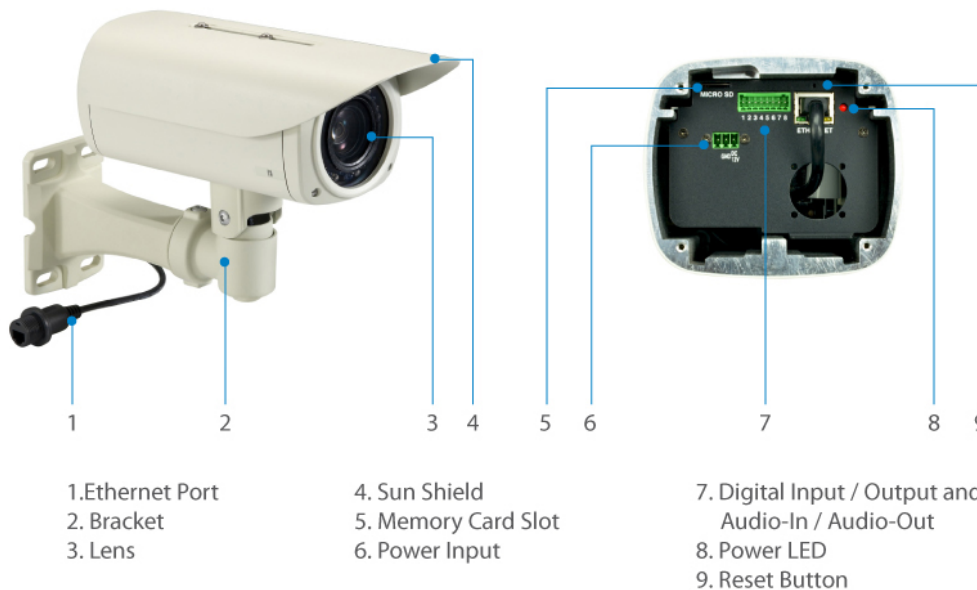

Key-features

- Integrierter Micro-SDHC/SDXC-Karteneinschub zur lokalen Speicherung von Audio-/Videodaten
- Wettergeschütztes IP-67 Gehäuse
- 3-Megapixel HD-Auflösung
-
- WDR-Funktion (Wide Dynamic Range) zur Verbesserung des Bilds bei extreme dunkler oder heller Umgebung
- Unterstützt 12fachen optischen Zoom
- Integrierte IR-LEDs für den Einsatz bei Nacht mit bis zu 40 m Reichweite
- Video Komprimierung: H.264, MJPEG
- Entfernbare IR-Sperrfilter für Tag- und Nachtbeobachtungen
- Stromversorgung durch 12VDC Netzteil oder PoE (IEEE 802.3af)
- Kostenlose Überwachung und CMS-Softwarepakete (zentrales Managementsystem) mit 64-Kanal-Lizenz
- Vandalensicheres, IK10-eingestuftes Gehäuse



Specifications

Systemeigenschaften

Standards & Protokolle:

IEEE 802.3 10-BASE-T, Ethernet
IEEE 802.3u 100-BASE-TX, Fast Ethernet
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour

Bildsensor:

3-Megapixel 1/3" Progressive Scan CMOS

Linse:

12X Zoom, DC iris, Auto focus, f4.9-49mm, F1.8-3.0

Buchse:

1 x RJ-45 10/100 Mbps PoE Port
1 x Line In
1 x Line Out
1 x Power terminal block
I/O terminal block (1 DI/1 DO)
1 x MicroSDHC/ MicroSDXC card slot

Taster:

Reset Button

Indikator:

Power

IR Cut Filter:

Removable infrared-cut filter for day & night function

IR LED:

27 Adaptive IR LEDs for illumination up to 40m

Verschlusszeit:

1/5 ~ 1/10,000 sec

Betrachtungswinkel:

50.2° ~ 4.69°

P/T/Z:

12x Optical Zoom, Digital Zoom to very high detail available on Software

Videokomprimierung:

H.264 / MJPEG

Auflösung:

3M (2048x1536)

Video Format:

RAW

Audiokomprimierung:

G.711

Leistungsaufnahme:

DC 12V / 802.3af PoE

Energieverbrauch:

PoE Class 3 (IEEE802.3af) and DC 12V / 12W (built-in heater and IR on)

Datenrate:

10/100Mbps

Speicherkapazität:

SD/MicroSD memory card of up to 64GB

Funktionen

Videofunktionen:

Image Setting: - Adjustable image size, quality and bit rate

- Configurable brightness, sharpness, contrast, saturation, white balance and exposure

- AGC/AWB/AES

- Back Light Compensation (BLC)

- Wide Dynamic Range (WDR), Superior WDR (110 dB)

- 2D Noise Reduction (2DNR)

Streaming: Up to 2 video streams

Audiofunktionen:

Streaming: 2-way audio

Input/Output: line input, line output

Leistung

Bildrate (fps):

20 fps at 2048 x 1536; 30 fps at 1920 x 1080; 30 fps at 1280 x 720; 30 fps at 640 x 480; 15 fps at 320 x 240

Minimale Beleuchtung:

Color: 0.1 lux at F1.8

B/W: 0 lux (IR LED on)

Environment

Temperatur bei Betrieb (°C):

Operating: -40°C ~ 50°C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:

Operating: 10% ~ 85%

Einsatzort:

Wall Mount

Abmessungen

Abmessungen (W x D x H mm):

122 x 240 x 101 mm

Gewicht:

2390 g

Approval and Compliance

Zertifizierung:

CE, RoHS, FCC, ONVIF, IP67, IK10, NEMA 4X

Gehäuse:

Weather proof IP67-rated housing

Vandal proof IK10-rated


andere

Unterstützte Browser:

Microsoft Windows 8/7/Vista/XP



Diagramm

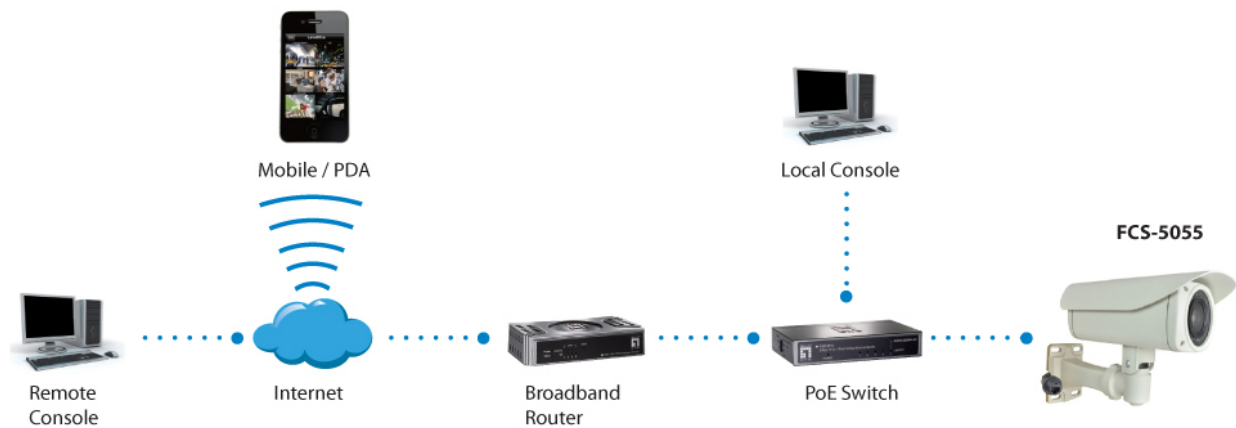

Order Information

FCS-5055

Package Contents

FCS-5055
Wandmontageset
Quick Installation Guide
Ressource CD (Bedienungsanleitung, Hilfsprogramm, QIG)

Zubehör



CAS-2504

Stangenmontagehalterung, Klemmbereich 3.25"-7"



CAS-3300

Ceiling Mount Bracket

No liability or responsibility for any errors or omissions in the content.
Specifications are subject to change without notice.
All mentioned brand names are registered trademarks and property of their owners.
Copyright © Digital Data Communications GmbH, Germany. All Rights Reserved.