


Delock PCI Express Karte > 3 x Seriell RS-232 + 1 x TTL 3,3 V / RS-232 mit Spannungsversorgung

Kurzbeschreibung

Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um drei externe RS-232 Anschlüsse sowie einen TTL 3,3 V / RS-232 Anschluss. Es können verschiedene Geräte, wie z. B. Gateways, Plotter, Drucker, Line Extender, Dongles oder Embedded Module, Field Programmable Gate Arrays (FPGA), Controller etc. an die Karte angeschlossen werden. Angeschlossene Geräte können optional mit einer Spannung von 5 V oder 12 V versorgt werden. Mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Low Profile Blenden kann die PCI Express Karte auch in einen Mini-PC eingebaut werden.

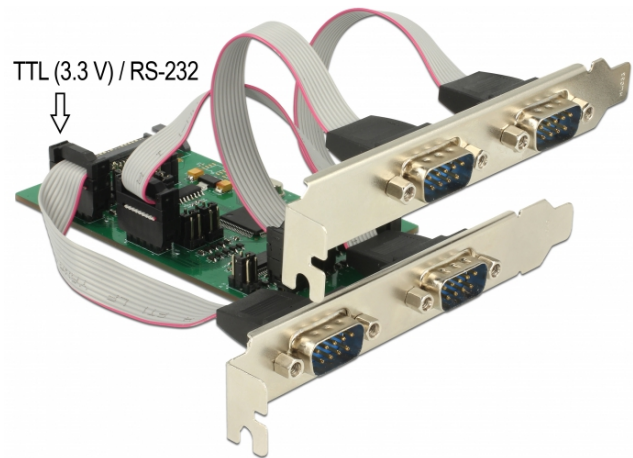

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - extern:
 - 3 x Seriell RS-232 DB9 Stecker
 - 1 x Seriell TTL 3,3 V / RS-232 DB9 Stecker
 - intern:
 - 1 x PCI Express x1, V1.1
 - 1 x SATA Stromanschluss
- Chipsatz: WCH384L
- 5 V oder 12 V Spannung individuell für jeden Port durch Jumper einstellbar (Pin 1 oder 9)
- Signale: DCD/12V/5V, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI/12V/5V
- Datentransferraten:
 - RS-232 bis zu 230 Kbps
 - TTL bis zu 921 Kbps
- FIFO: 128 byte
- Flusskontrolle: keine, Xon / Xoff, RTS / CTS
- Stopbits: 1, 1,5, 2
- Datenbits: 4, 5, 6, 7, 8
- Paritätsbit: gerade, ungerade, keine, markiert, leer
- Kompatibel mit 16C950 UART
- Maße (LxBxH): ca. 125 x 66 x 22 mm

Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC mit einem freien PCI Express Steckplatz und einem freien Slot
- Netzteil mit freien SATA Stromanschlüssen

Packungsinhalt

- PCI Express Karte
- 2 x Low Profile Blende
- 11 x Jumper
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 62922


EAN: 4043619629220

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



Abbildungen

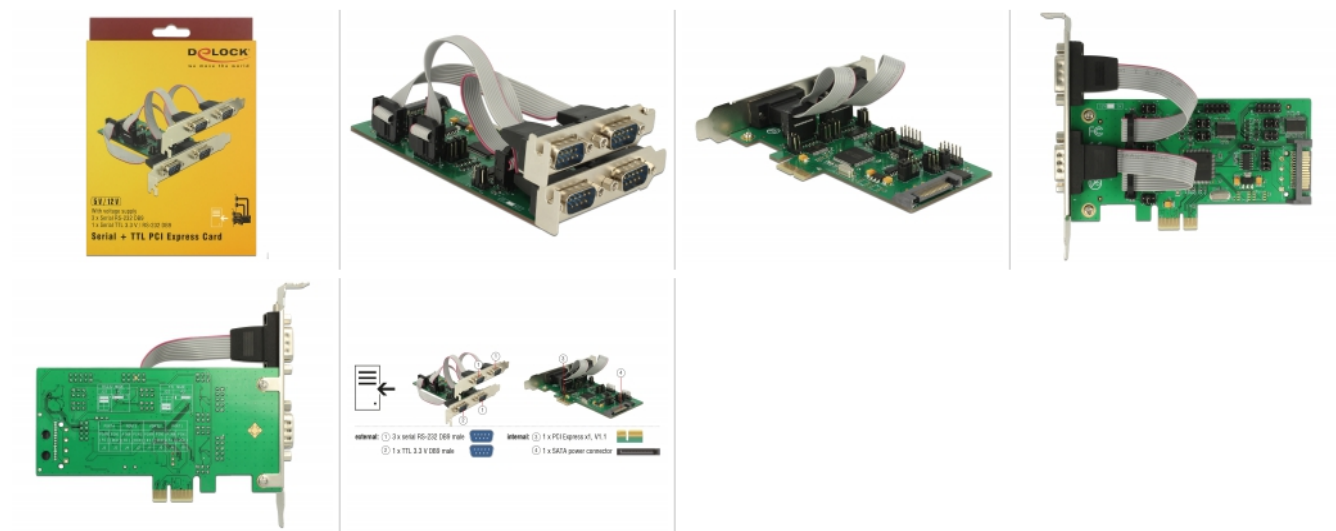



Allgemein	
Formfaktor:	Low Profile
Spezifikation:	RS-232
	TTL/CMOS
	PCIe 1.1
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 7 32-Bit
	Windows 7 64-Bit
	Windows 8.1 32-Bit
	Windows 8.1 64-Bit
	Windows 10 32-Bit
	Windows 10 64-Bit
Slot:	PCIe
Schnittstelle	
Ausgang:	4 x Seriell DB9 5 V / 12 V an DCD / RI
Extern:	4 x Seriell RS-232 DB9 Stecker
	1 x TTL 3,3V DB9 Stecker
Intern:	1 x PCI Express x1, V1.1
	1 x SATA 15 Pin Strom Stecker
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	WCH384L
Datentransferrate:	RS-232 bis zu 230 kbps
	TTL bis zu 921 Kbps
FIFO:	128 Byte
Jumper:	11 x
Spannungsversorgung:	Power over System (POS)
UART:	16C950
Physikalische Eigenschaften	
Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Schraubentyp:	#4-40 UNC
Slotblende:	Low Profile
	Standard
Tiefe:	22 mm
Breite:	125 mm
Höhe:	66 mm
Farbe:	grün