



ICY BOX IB-DK2512-TB3

Thunderbolt™ 3 Type-C™ Notebook DockingStation mit zweifacher Videoausgabe

Haupteigenschaften

- Datenübertragung, Video, Audio und Power Delivery über ein Thunderbolt™ 3 Type-C™ Kabel
- Maximale Auflösungen über DisplayPort™ mit bis zu 2x 4K@60 Hz, 2x 2K@144 Hz oder 1x 8K@30 Hz
- 60 W Power Delivery zum Aufladen eines Thunderbolt™ 3 oder USB Type-C™ Notebooks
- Ein USB Type-C™ und zwei USB Type-A Anschlüsse bieten USB 3.1 (Gen 2) Datenübertragungsraten mit bis zu 10 Gbit/s
- Erweitert ein Gigabit-Ethernet-Netzwerk, um eine sichere und zuverlässige, kabelgebundene Netzwerkverbindung zu ermöglichen
- Erweitert auf eine 4-polige Kombo-Audio-Buchse, die Kopfhörer- und Mikrofonfunktion bereitstellt
- Verfügt über eine An-/Austaste zur Energieeinsparung und Ressourcenschonung
- Unterstützt Sicherheitsschlösser zum Schutz der DockingStation
- Inklusive externem 130 W Netzteil (20 V / 6,5 A)



Verpackungsinhalt

1x IB-DK2512-TB3, 1x Thunderbolt™ 3 Type-C™ Kabel, 1x externes Netzteil, 1x Stromkabel, 1x Handbuch

Immer gut Verbunden

Die neue Thunderbolt™ 3 Dual DisplayPort™ 1.4 DockingStation bietet Ihnen die Möglichkeit, an den meisten Thunderbolt™ 3 und USB Type-C™ DP Alt Mode kompatiblen Computern verwendet zu werden. Mit einem Thunderbolt™ 3 Computer verbunden unterstützt sie bis zu zwei 4K@60 Hz Monitore und USB 3.1 (Gen 2) Datenübertragungsraten. Angeschlossen an einem Type-C™ MFD* Alt Mode Computer ist es möglich, zwei 2K@60 Hz Monitore und Datenübertragungsraten entsprechend der USB 3.0 Spezifikation zu realisieren

Technische Daten

Modell	IB-DK2512-TB3
Artikel Nr.	60722
EAN-Code	4250078170570
Marke	ICY BOX
Farbe	Schwarz
Material	ABS Kunststoff
Anschluss zum Hostcomputer	Thunderbolt™ 3 oder MFD* Alt Mode
Übertragungsraten	Bis zu 10 Gbit/s
Ausgangsschnittstellen	2x DisplayPort™ 1.4 mit bis zu 4096x2160@60 Hz (über DP™ 1.4 Lanes) 2x USB 3.1 (Gen 2) Type-A Schnittstellen, Datentransferaten mit bis zu 10 Gbit/s 1x USB 3.1 (Gen 2) Type-C™ Schnittstelle, Datentransferaten mit bis zu 10 Gbit/s 2x USB 3.0 Type-A Schnittstellen, Datentransferaten mit bis zu 5 Gbit/s
Power Delivery	60 W

Zusätzliche Schnittstelle 1x Gigabit LAN RJ45 mit Wake-on-LAN Funktion, Datentransferaten mit bis zu 10/100/1000 Mbit/s

Auflösungen

1x kombinierte 3,5 mm Klinkenschnittstelle für Headsetverbindung
Dual Modus: Thunderbolt™ 3/DP 1.4 mit bis zu 2x 4K@60 Hz
MFD* Alt Mode: mit bis zu 2x 2K@60 Hz

Ein-/Ausschalter Ja
Kensington Lock Ja
Kabellänge 70 cm
Stromversorgung Extern, AC 100-240 V / 2A, 50/60 Hz, DC 20 V / 6,5 A, 130 W
Betriebssystem Windows®, macOS®

Systemvoraussetzungen

- Windows® / macOS® Hostcomputer mit freier Thunderbolt™ 3 Type-C™ Schnittstelle
 - MFD* -kompatibel, d.h. Unterstützung des USB Type-C™ DisplayPort™ Alternate Mode
 - Um das Maximum der unterstützten Auflösungen zu erreichen, muss Ihr Hostcomputer DisplayPort™ 1.4 über die Thunderbolt™ 3 Verbindung unterstützen
 - Unterstützt HBR3 (8,1 GHz), abwärtskompatibel mit HBR2 (5,4 GHz) und HBR (2,7 GHz)
- *MFD: MFD (Multifunktions-DisplayPort™)



ICY BOX **IB-DK2512-TB3** Thunderbolt™ 3 Type-C™ Notebook Docking Station mit zweifacher Videoausgabe




Stets leistungsfähig

Die Docking Station ist gewohnt hochwertig verarbeitet und kann sowohl mit aktuellem Windows® als auch mit macOS® Betriebssystemen verwendet werden. Dadurch ist die IB-DK2512-TB3 der perfekte Begleiter für eifrige Geschäftsleute und Multimedia-Enthusiasten, die für alle Arbeitsumgebungen gewappnet sein möchten.



Erweitern und Teilen!

Die IB-DK2512-TB3 bietet einen UHD-Dual 4K-Anzeigemodus. Somit können zwei DisplayPort™ basierte Monitore oder ein 5K/8K High Definition Monitor genutzt werden. Sie können Videos streamen, Spiele erleben, Multitasking betreiben und problemlos Konferenzen abhalten. Unter DP 1.4 HBR3 unterstützt die Docking Station Ausgabeauflösungen von bis zu 8K (7680 x 4320)@30 Hz, wenn das Hostsystem die Funktion ebenfalls unterstützt; sie spiegelt Ihren Primärbildschirm oder erweitert den Desktop des angeschlossenen Computers, so dass mehrere Anwendungen gleichzeitig nutzbar sind.

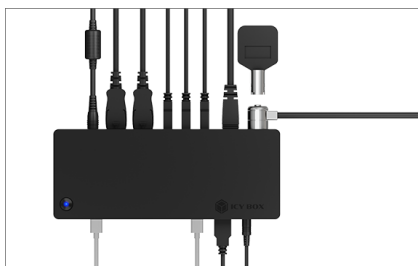

Ein Anschluss

Notebooks und andere mobile Computer werden immer dünner und kleiner. Das geht meist zu Lasten der Anschlussmöglichkeiten – selbst der weit verbreitete RJ45 LAN-Port oder mehrere USB Eingänge werden oft eingespart, ebenso auch Videoanschlüsse, die von vielen Anzeigegeräten gefordert werden. Die IB-DK2512-TB3 bietet eine große Anschlussauswahl und kann diesen Mangel nachhaltig beseitigen.


Logistische Daten

Verpackungseinheit: 10 Stk./Karton
Gesamtgewicht: 14,4 kg/Karton
Bruttogewicht (mit Verp.): 1,40 kg
Nettogewicht: 0,30 kg

Abmessung/Karton: 290x545x295 mm
Abmessung (mit Verp.): 137x268x105 mm
Abmessung des Artikels: 83x210x30 mm
Ursprungsland: China

**ICY BOX IB-DK2512-TB3**

Thunderbolt™ 3 Type-C™ Notebook DockingStation
mit zweifacher Videoausgabe

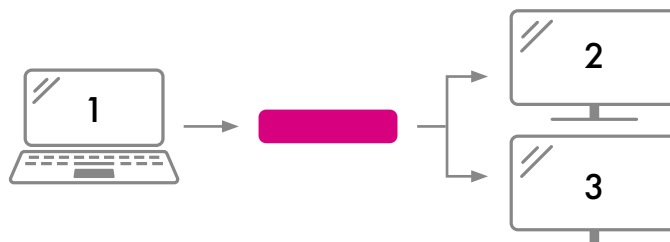

Videomatrix Übersicht, maximale Auflösungen		Ausgabe		
Notebook (Grafikkarte)	Host Computer Schnittstelle	DP™ 1	DP™ 2	Anzahl der Monitore
DP 1.2 HBR2	Thunderbolt™ 3 Type-C™	4096x2160@60 Hz		Einfache Videoausgabe
			4096x2160@60 Hz	
		3840x2160@60 Hz	3840x2160@60 Hz	Zweifache Videoausgabe
DP 1.4 HBR3	Thunderbolt™ 3 Type-C™	7680x4320@24 Hz		Einfache Videoausgabe
			7680x4320@24 Hz	
		7680x4320@24 Hz	7680x4320@24 Hz	Zweifache Videoausgabe

Videomatrix Übersicht, maximale Auflösungen		Ausgabe		
Notebook (Grafikkarte)	Host Computer Schnittstelle	DP™ 1	DP™ 2	Anzahl der Monitore
DP 1.2 HBR2	Thunderbolt™ 3 Type-C™	4096x2160@60 Hz		Einfache Videoausgabe
			4096x2160@60 Hz	
DP 1.4 HBR3	Thunderbolt™ 3 Type-C™	7680x4320@24 Hz		Zweifache Videoausgabe
			7680x4320@24 Hz	

Videomatrix Übersicht, maximale Auflösungen		Ausgabe		
Notebook (Grafikkarte)	Host Computer Schnittstelle	DP™ 1	DP™ 2	Anzahl der Monitore
DP 1.2 HBR2	DP Alt Mode USB Type-C™	3840x2160@30 Hz		Einfache Videoausgabe
			3840x2160@30 Hz	
		1920x1080@60 Hz	1920x1080@60 Hz	Zweifache Videoausgabe
DP 1.4 HBR3	DP Alt Mode USB Type-C™	3840x2160@60 Hz		Einfache Videoausgabe
			3840x2160@60 Hz	
		2560x1440@60 Hz	1920x1080@60 Hz	Zweifache Videoausgabe
		1920x1080@60 Hz	2560x1440@60 Hz	