



### 23.8" (60.5 cm) IPS-Panel Technologie Monitor mit USB-C-Anschluss

Der mit einem USB-C-Anschluss ausgestattete ProLite XUB2492HSN ermöglicht Ihnen einen geordneten Arbeitsbereich, indem er die gleichzeitige Übertragung von Strom, Daten, Videos und Audio-Signalen in höchster Qualität ermöglicht, alles nur mit einem einzigen Kabel.

Wenn Sie den Monitor über ein LAN-Kabel mit Internet verbinden, wird automatisch auch Ihr Notebook durch das Netzwerk verbunden. Dank eines DisplayPort-Ausgangs können Sie Ihren Desktop auch schnell und einfach erweitern, indem Sie ein Doppelmonitor-Setup erstellen.



#### USB-C dock

Der USB-C Anschluss ermöglicht es Ihnen, Ihren Laptop mit einem einzigen Kabel an den Monitor anzuschließen, um sicherzustellen, dass er aufgeladen und an ein kabelgebundenes Netzwerk angeschlossen ist und das Signal vom Laptop an den Monitor gesendet wird. Ein zweiter Monitor kann an den DisplayPort (MST)-Ausgang angeschlossen werden, um eine Multi-Monitor-Konfiguration zu erstellen. Über zusätzliche USB-Ports können auch Ihre Maus, Tastatur oder eine Webcam an den Monitor angeschlossen werden. Alles dank eines einzigen Kabels, das Ihren Laptop\* mit dem USB C-Dock im Monitor verbindet.

\*Die Funktionen variieren je nach USB-C-Unterstützung Ihres Laptops.



#### IPS Technologie

Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	ultra slim
Bilddiagonale	23.8", 60.5cm
Panel-Technologie	IPS Panel Technology LED, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup> typisch
Kontrastverhältnis	1000:1 typisch
Erweitertes Kontrast Verhältnis	80M:1
Reaktionszeit (GTG)	4ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 85kHz
Vertikalfrequenz	55 - 75Hz
Arbeitsfläche H x B	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixelabstand	0.275mm
Farbe	matt,

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x1 (1920 x 1080@ 75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080@ 75Hz)
Video Ausgang	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 1920 x 1080)
USB HUB	x2 (v.3.0)
USB C dock	x1 (Power delivery 65W, LAN, DP out, USB 3.0)
HDCP	ja
Kopfhörer Anschluss	ja

## 03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
OSD Menu Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Power, Menü / Auswahl, heraufscrollen / Lautstärke, runterscrollen/ ECO Mode, Exit, Input
Einstellbare Parameter	Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, Eco, Blaulichtreduzierer, ACR, OD), Farbeinstellungen (Farbtemperatur, Benutzereinstellung, i-Style Colour), OSD (OSD-Position H., OSD-Position V., OSD-Drehung, OSD-Zeit), Sprache, Abruf, Sonstiges (Schärfe und Kontrast, Videomoduseinstellung, Öffnungslogo, USB BC, MST, Information), Eingangs-Auswahl, Audio-Einstellungen (Lautstärke, Stummschaltung)
Lautsprecher	2 x 2W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B

## 04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Swivel, Tilt, Pivot (Rotation auf beiden Seiten)
Höhenverstellbar	130mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Drehwinkel	90°; 45° links; 45° rechts

Neigungswinkel	22° nach oben; 5° nach unten
VESA Halterung	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja
Betrieb Temperaturbereich	5°C - 35°C

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz (1.5m), HDMI (1.5m)
USB-C	1m (on)
Sonstige	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

## 06 STROMVERWALTUNG


Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	19W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet

## 07 LEISTUNG

Vorschriften	TCO, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Energieeffizienzklasse	A+
Sonstiges	REACH SVHC über 0.1% Blei enthalten

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T	539.5 x 366.5 (496.5) x 210mm
Verpackung Abmessungen B x H x T	688 x 401 x 206mm
Gewicht (ohne Verpackung)	5.4kg
EAN code	4948570117864

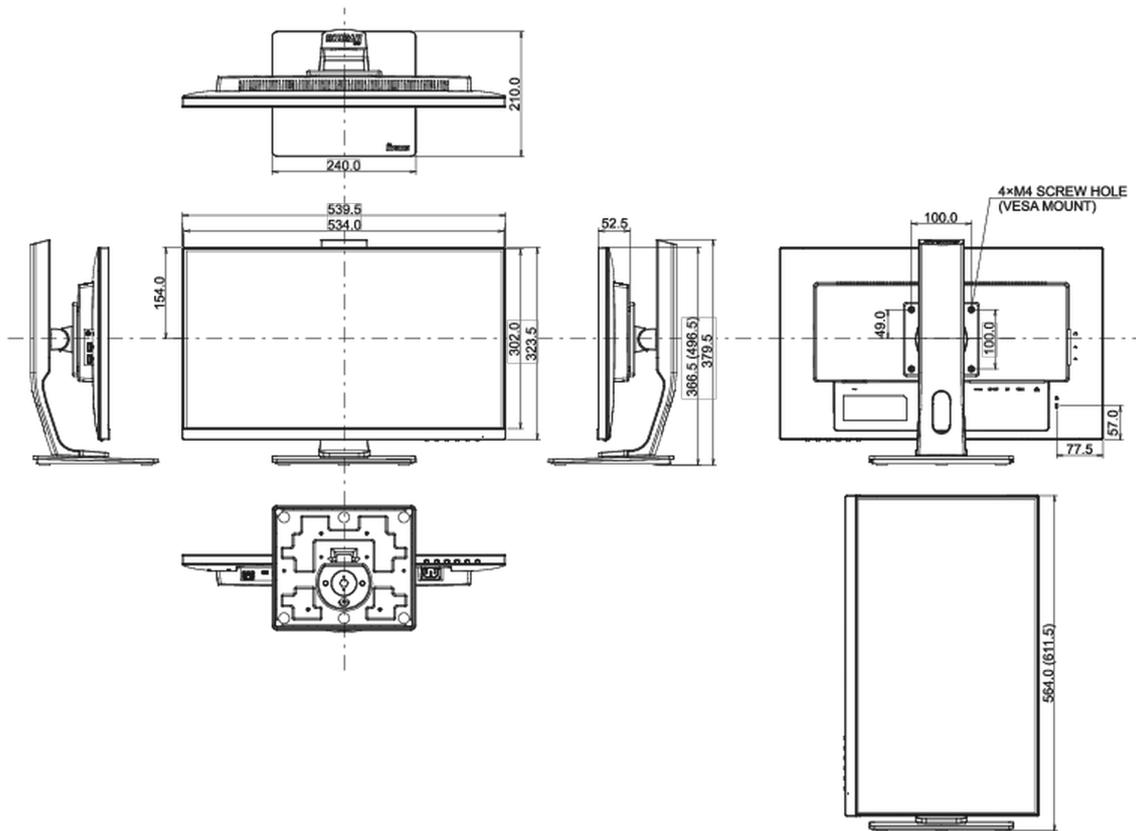

## 09 EU-ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL

Lieferanten	iiyama
Model	ProLite XUB2492HSN-B1
Energieeffizienzklasse	A+
Sichtbare Bild diagonale	60.5cm; 23.8"; (24" Segment)
Stromverbrauch im Betrieb	19W
Jährlicher Energieverbrauch	27kWh/Jahr*
Stromverbrauch im Standby	0.5W Standby
Power in OFF Mode	0.25W ausgeschaltet
Auflösung	1920 x 1080

Dieses sind Informationen gemäß der Verordnung (EU) Nr 1062/2010.\*Basierend auf dem Leistungsverbrauch des Gerätes, bei 4 Stunden pro Tag und 365 Tage Betrieb. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der tatsächlichen Einsatzdauer ab.

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED