


IB-DK2254AC
Bestellnummer **EAN Nummer**
 60802 4250078171386

USB Type-C® & Type-A DockingStation mit dreifachem Videoausgang

Von einer guten DockingStation erwarten wir Anschlussvielfalt, zuverlässige Performance, gutes Design und fortschrittliche Technologie. Mit der IB-DK2254AC werden diese Erwartungen erfüllt. Unsere DockingStation ist äußerst vielseitig und kreiert einen vollwertigen Arbeitsplatz zu Hause oder im Büro. Die IB-DK2254AC unterstützt sowohl DisplayLink® als auch den DisplayPort™ Alt Mode. So verbinden Sie drei weitere Monitore und erweitern die sichtbare Bildschirmfläche. Bei einer Auflösung von bis zu 3x 4K oder 1x 5K können Sie noch effektiver arbeiten, denn lästiges Wechseln zwischen den Programmen wird reduziert. Es stehen zudem sechs USB 3.0 Type-A Ports für Ihre Peripheriegeräte zur Verfügung und eine 3,5 mm Combo-Buchse für das Headset. Über den Hostanschluss wird Power Delivery mit bis zu 100 W unterstützt. So laden Sie Notebook oder MacBook ganz nebenbei auf.


Host

 Unterstützt
 USB Type-A,
 USB Type-C®

Mehrfach Display

Unterstützt 3x bis zu 4K@60 Hz


USB

 6x USB 3.0 Type-A
 bis 5 Gbit/s

Headset

 3,5 mm
 Combo-Buchse

LAN Port

 RJ 45
 Gigabit Ethernet


DisplayLink®

 4K Plug and Display
 Treiberinstallation erforderlich:
www.displaylink.com/downloads

FRONTANSICHT



RÜCKANSICHT

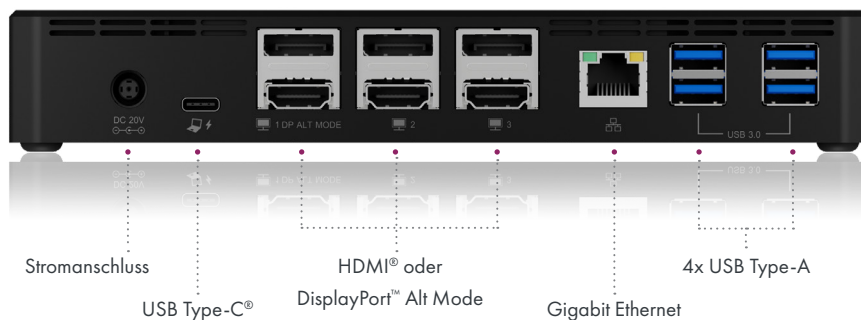

HAUPTMERKMALE




6x USB Type-A für absolute Vielfalt

Mit der DockingStation IB-DK2254AC wird aus Ihrem Notebook ein vollwertiger Arbeitsplatz. Koppeln Sie die DockingStation einfach über USB Type-A oder USB Type-C® mit Ihrem Notebook. Ihnen stehen 6x USB 3.0 Type-A mit bis zu 5 Gbit/s zur Verfügung, über die Sie Festplatten und andere Geräte anschließen können.



Mehr sehen, effizienter arbeiten

Die DockingStation von ICY BOX® unterstützt sowohl DisplayLink® als auch den DisplayPort™ Alt Mode. So verbinden Sie drei weitere Monitore und vergrößern die sichtbare Bildschirmfläche. Bei einer Auflösung von bis zu 3x 4K@60 Hz können Sie noch effektiver arbeiten, denn lästiges Wechseln zwischen den Programmen wird reduziert.



Immer gut verbunden

Eine schnelle und sichere Netzwerkverbindung stellen Sie über den Gigabit-Ethernet Anschluss der DockingStation her. So sind Sie unabhängig vom WLAN-Empfang. Für die ungestörte Video-Konferenz können Sie zudem Ihr Headset an einer 3,5 mm Combo-Buchse anschließen. Natürlich lässt sich darüber auch einfach die Lieblingsmusik hören.

VERPACKUNGSIHALT

- ▶ 1 x IB-DK2254AC
- ▶ 1 x externes Netzteil
- ▶ 1 x Stromkabel mit EU Stecker
- ▶ 1 x USB Type-C® zu Type-C®/Type-A Kabel
- ▶ 1 x Handbuch

PRODUKTMERKMALE

Farbe	Material	UASP Unterstützung	LED	Kühlung	Stromversorgung
Schwarz	Kunststoff	Ja	Betrieb	Passiv	1x externes Netzteil AC 100-240 V; 50/60 Hz; DC 20 V/6,75 A; 135 W

VIDEO ANSCHLUSS- UND DISPLAY-AUSGANGSMATRIX

Videomatrix Übersicht (USB Type-C® DP Alt Mode + DisplayLink®, DP 1.4 HBR4), maximale Auflösungen						
Anzahl der Monitore	ANSCHLÜSSE (PLUG-IN)			AUSGABE		
	Display 1	Display 2	Display 3	Display 1	Display 2	Display 3
Dreifache Videoausgabe	✓	✓	✓	3840x2160@60 Hz	3840x2160@60 Hz	3840x2160@60 Hz
Zweifache Videoausgabe	✓	✓		3840x2160@60 Hz	3840x2160@60 Hz	
		✓	✓		3840x2160@60 Hz	3840x2160@60 Hz
	✓		✓	3840x2160@60 Hz		3840x2160@60 Hz
	✓	✓		3840x2160@60 Hz	5120x2880@60 Hz	
Einfache Videoausgabe	✓			3840x2160@60 Hz		
		✓			3840x2160@60 Hz	
			✓			3840x2160@60 Hz

Videomatrix Übersicht (USB 3.0 DisplayLink®, nur Display 2 und Display 3), maximale Auflösungen						
Anzahl der Monitore	ANSCHLÜSSE (PLUG-IN)			AUSGABE		
	Display 1	Display 2	Display 3	Display 1	Display 2	Display 3
Zweifache Videoausgabe		✓	✓		3840x2160@60 Hz	3840x2160@60 Hz
Einfache Videoausgabe		✓			3840x2160@60 Hz	
			✓			3840x2160@60 Hz
			✓		5120x2880@60 Hz	

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Unterstützte Betriebssysteme	Host Kompatibilität
Windows®/macOS®/Chrome OS™	USB 3.0 Type-A, USB Type-C®, Thunderbolt™ 3/4 Type-C®

HOSTVERBINDUNG

Port	Position	Version & Transferrate	Eigenschaften
1x USB Type-C® (auf USB Type-A/Type-C®)	Rückseite	USB 3.1 (Gen 2) (10 Gbit/s)	USB Datenübertragung, Power Delivery, DP Alt Mode

USB VERBINDUNGEN

Port	Position	Version & Transferrate	Spannung	Stromstärke	Leistung
2x USB Type-A	Vorderseite	USB 3.0 (5 Gbit/s)	5 V	900 mA	4,5 Watt
4x USB Type-A	Rückseite	USB 3.0 (5 Gbit/s)	5 V	900 mA	4,5 Watt

WEITERE EIN-/AUSGÄNGE

Port	Position	Eigenschaften
Audio Ein-/Ausgang	Vorderseite	3,5 mm TRRS Lautsprecher/Mikrofonkombibuchse
RJ45	Rückseite	10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet

SICHERHEIT

Kensington-Sicherheits-Slot

LOGISTISCHE DATEN

Verpackungseinheit	Ges.gewicht	Bruttogewicht	Nettogewicht	Abmessungen/Karton	Abmessungen/Artikel	Ursprungsland
4 Stck./Karton	5,5 kg/Karton	1,218 kg	0,287 kg	250x360x185 mm	85x230x150 mm	Thailand

DisplayPort™ and the DisplayPort™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries.

DisplayLink® is the registered trademark of DisplayLink Corp. in the EU, the US, and other countries.

The terms HDMI® and HDMI® High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI® logo are trademarks or registered trademarks of HDMI® LA, Inc. in the United States and other countries.

Apple and macOS, MAC, iTunes and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer Inc.

Microsoft, Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Chrome OS is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.

All other trademarks and brand names are the Property of their respective owners.

Für Support kontaktieren Sie uns bitte über: support@raidsonic.de
Für Bestellungen kontaktieren Sie uns bitte über: info@raidsonic.de