


Artikel-Nr. 62903

Delock 3.5" / 5.25" USB 3.0 Hub 4 Port

Kurzbeschreibung

Dieser Hub von Delock kann in einen 3.5" oder 5.25" Schacht des PCs eingebaut werden. Er wird intern über einen USB 3.0 Pfostenstecker an das Mainboard angeschlossen. Es können bis zu vier USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden. Eine USB 3.0 Typ-A Buchse verfügt über die Battery Charging und Fast Charge Funktion, um z. B. ein Smartphone schneller zu laden. Mit dem Schiebeschalter kann ausgewählt werden, ob dieser Port als schneller Ladeport oder als Datenport mit einfacher Ladefunktion genutzt werden soll.

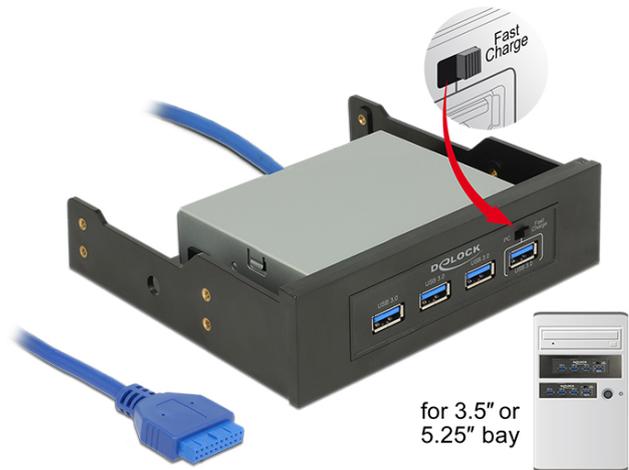

for 3.5" or
5.25" bay

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - extern:
 - 3 x USB 3.0 Typ-A Buchse
 - 1 x USB 3.0 Typ-A Buchse - Battery Charging Spezifikation BC1.2
 - intern:
 - 1 x USB 3.0 Typ-B Buchse
 - 1 x 4 Pin Stromanschluss
 - 1 x SATA 15 Pin Stromanschluss
- 1 Schiebeschalter für den Battery Charging Port
- Chipsatz: VLI VL811
- Datentransferraten bis zu:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Kabel Daten: 1 x USB 3.0 Typ-B Buchse zu 1 x 19 Pin USB 3.0 Pfostenbuchse
Länge ca. 62 cm (inkl. Anschluss)
- Hot Swap, Plug & Play

Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ab Kernel 2.6.x / Kernel 4.x.x, Mac OS 10.9
- PC mit einem freien 3.5" oder 5.25" Schacht
- Mainboard mit einem freien 19 Pin USB 3.0 Pfostenstecker
- Netzteil mit einem freien 4 Pin Molex oder 15 Pin SATA Stromanschluss

Packungsinhalt

- 3.5" Hub USB 3.0
- 5.25" Rahmen
- USB 3.0 Kabel
- Schrauben
- Bedienungsanleitung

Zusatzinformationen

EAN: 4043619629039

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



Allgemein

Formfaktor:	3.5" 5.25"
Funktion:	Battery Charging BC1.2 Hot Plug Hot Swap
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux ab Kernel 2.6.x Linux ab Kernel 4.x.x Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Mac ab OS 10.9

Schnittstelle

Extern:	4 x USB 3.0 Typ-A Buchse
Intern:	1 x USB 3.0 Typ-B Buchse 1 x 4 Pin Stromanschluss 1 x SATA 15 Pin Stromanschluss

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	VLI VL811
Datentransferrate:	USB 3.0 bis zu 5 Gb/s

Physikalische Eigenschaften

Farbe:	schwarz
--------	---------